

FINK – 3

Super – Lüpsimasina puhastusgraanulid, aluseline Sisaldab aktiivkloori

Artikkel 08105

Toote kirjeldus

FINK - 3 on kergelt aluselised puhastusgraanulid, mis on stabiliseeritud vee kareduse vastu orgaaniliste kloori kandjatega kui biotsiidse toimeainega. **FINK - 3** sisalduvate toimeainete kombinatsioon muudab selle universaalseks lüpsimasina puhastusvahendiks, mida saab kasutada lüpsiplatside loputusseadmetes, torulüpsisüsteemides ja põllumajandusettevõtete mahutites, aga ka käsitsi puhastamiseks. Toode eemaldab tõhusalt piima ja valgu jäägid isegi väikese kontsentratsiooniga kasutamisel.

Toote omadused

- Puhastab ja desinfitseerib
- Eemaldab rasva- ja valguplekid
- Stabiliseerib veekareduse
- Pidurdab korrosiooni
- Võib kasutada mahepõllumajanduses kooskõlas mahepõllumajanduse määrusega (määrus (EL) 2018/848)
- **Ainult professionaalseks kasutamiseks**

Tooteandmed

Keemilised ja füüsikalised andmed:

Vorm, värvus	Valged graanulid
Löhn	Iseloomulik
Mahumass	980–1140 (kg/m ³ temperatuuril 20 °C)
pH-tase	12,0–12,2 (1% lahus temperatuuril 20 °C)

Koostis:

Silikaadid, fosfaadid, karbonaadid, orgaanilised kloori kandjad

Mikrobioloogiline efektiivsus

Tõestatud efektiivsus		Kontsentratsioon	Kokkupuute aeg	Temperatuur
Bakteritsiidne	EN 1276	0,6 %	5 min	20 °C

Spetsiaalsed juhised

Kasutage biotsiide ohutult. Loe enne kasutamist alati etiketti, toote teavet ja ohutuskaarti ning järgi kõiki juhiseid.

Toode on mõeldud üksnes tööstuslikuks ja kaubanduslikuks kasutamiseks. Tooteinfo vastab meie praeguste tehniliste teadmiste ja kogemuste. See ei kujuta endast õiguslikult siduvat lubadust teatavate omaduste kohta ega vabasta kasutajat katsete tegemisest ja ettevaatusabinõude rakendamisest töömeetodite, materjalide omaduste ja rakenduste mitmekesisuse tõttu.

Kasutussoovitus

Kasutustingimusi reguleerib loputusmasina automaatne süsteem. **FINK - 3** optimaalne puhastustulemus saavutatakse, kui automaatne loputusmasin töötab järgmiste parameetrite vahemikus:

Eelloputus	Veega temperatuuril umbes 30 °C vahetult pärast lüpsmist
Kontsentratsioon	0,5% (50 g / 19 liitrit)
Temperatuur	30...60 °C
Kokkupuute aeg	10–20 min peamine loputussüklil
Loputamine	Joogiveega

Lüpsiseadmete puhastamine tootega **FINK - 3** tuleb teha vaheldumisi happelise lüpsiseadmete puhastusvahendiga, näiteks tootega **FINK - 6** (artikkel 08501).

Sobivus materjalidega

Enne toote kasutamist tuleb eraldi kontrollida ja arvesse võtta, kas toode on konkreetse süsteemiga kasutamiseks heakskiidetud. Kui järgitakse kasutamissoovitusi, ei ole roostevabast terasest ja leeliskindlast plastikust pindade kahjustumise ohtu. Ei sobi alumiiniumile. Kahtluse korral kontrollige sobivust erimaterjalidega alati märkamatus kohas enne püsivat kasutuselevõttu.

Ökoloogiline hindamine

FINK - 3 vastab Euroopa Liidus kehtivatele biotsiidide, detergentide ja puhastusvahendite suhtes kehtivatele õigusaktidele, eelkõige detergentide määrusele. Selle orgaanilised ühendid on biolagunevad.


Ladustamine/kõrvaldamine

Hoida originaalmahutis, jahedas ja kuivas kohas. Pärast kasutamist sulgege mahuti tihedalt. Sisu/pakend tuleb utiliseerida vastavalt kohalikele/piirkondlikele/rahvuslikele/rahvusvahelistele õigusaktidele.

FINK – 3

Super – Lüpsimasina puhastusgraanulid, aluseline
 Sisaldab aktiivkloori

Juhtivus 25 °C juures

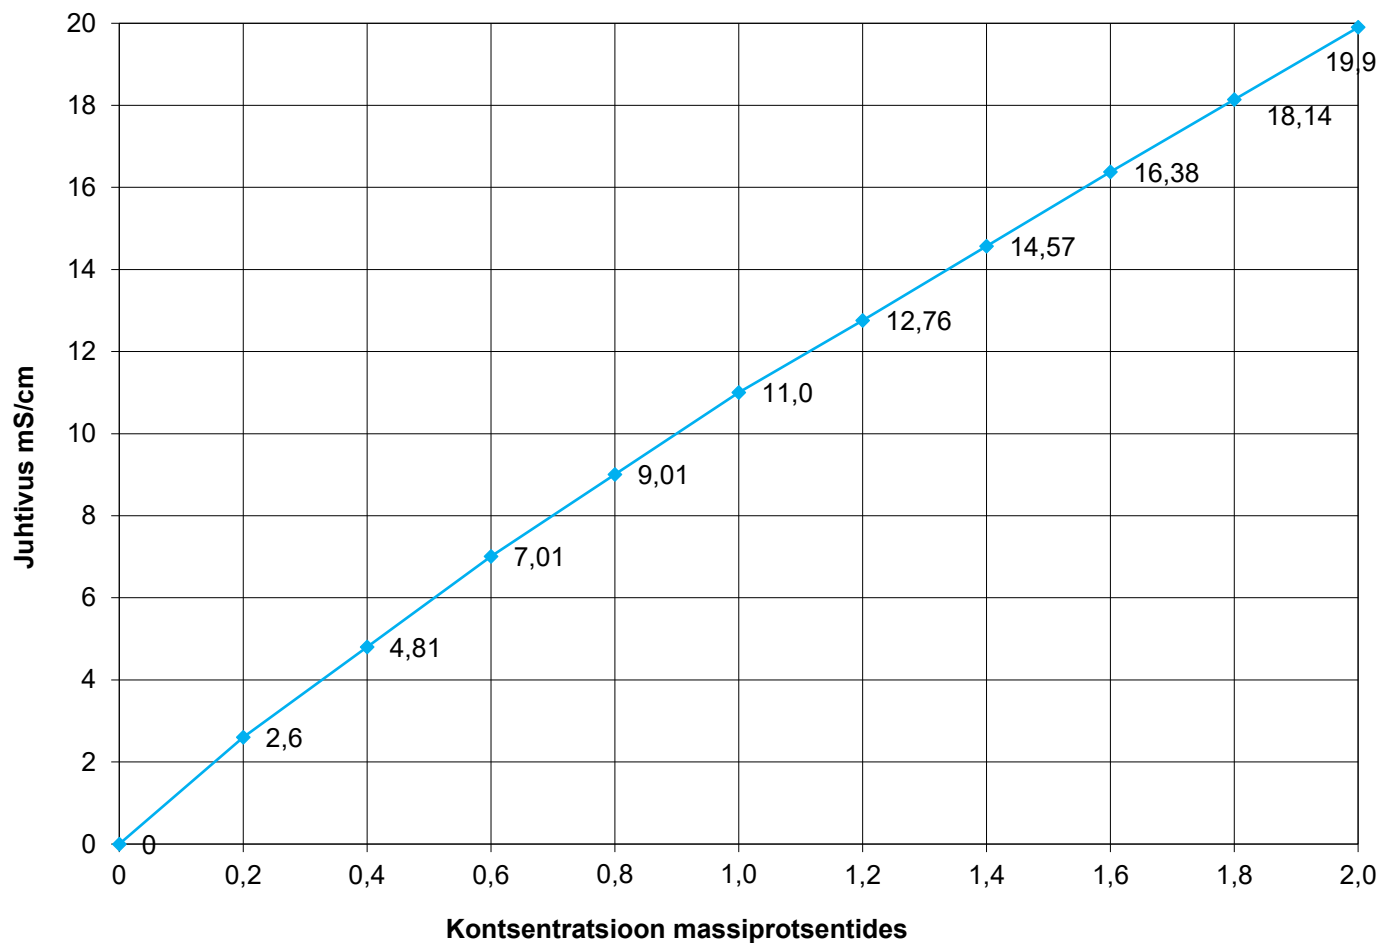

Spetsiaalsed juhised

Kasutage biotsiide ohutult. Loe enne kasutamist alati etiketti, toote teavet ja ohutuskaarti ning järgi kõiki juhiseid.

Toode on mõeldud üksnes tööstuslikuks ja kaubanduslikuks kasutamiseks. Tooteinfo vastab meie praegustele tehnilistele teadmistele ja kogemustele. See ei kujuta endast õiguslikult siduvat lubadust teatavate omaduste kohta ega vabasta kasutajat katsete tegemisest ja ettevaatusabinõude rakendamisest töömeetodite, materjalide omaduste ja rakenduste mitmekesisuse tõttu.